

1.1. NASLOVNA STRANA

1 – PROJEKAT ARHITEKTURE

Investitor: Grad Leskovac,
Pana Đukića br. 9-11, Leskovac

Objekat: Dogradnja fiskulturne sale uz objekat osnovne škole,
KP br. 7814, 7815/2 KO Leskovac

Vrsta tehničke dokumentacije: IDR Idejno rešenje

Naziv i oznaka dela projekta: 1 – projekat arhitekture

Za građenje / izvođenje radova: dogradnja

Odgovorno lice projektanta: Slavoljub Stanković, dipl. građ. inž.

Potpis:



Odgovorni projektant: Ana Stojković, dipl. inž. arh.
Broj licence: 300 M734 13

Potpis:



Broj dela projekta: 69/21

Mesto i datum: Leskovac, februar 2023.

1.2. SADRŽAJ PROJEKTA ARHITEKTURE

1.1.	Naslovna strana
1.2.	Sadržaj
1.3.	Rešenje o određivanju odgovornog projektanta
1.4.	Tekstualna dokumentacija
1.4.1.	Tehnički opis
1.5.	Numerička dokumentacija
1.5.1.	Tabelarni prikaz površina objekta
1.6.	Grafička dokumentacija
1.6.1.	Situacioni plan – postojeće stanje 1:500 <u>(preuzima se iz urbanističkog projekta)</u>
1.6.2.	Situacioni plan – novoprojektovano stanje 1:500 <u>(preuzima se iz urbanističkog projekta)</u>
1.6.3.	Osnova prizemlja – postojeće stanje 1:100
1.6.4.	Osnova prizemlja – novoprojektovano stanje 1:100
1.6.5.	Osnova objekta na koti +4,30 m - novoprojektovano stanje 1:100
1.6.6.	Osnova krovnih ravni - novoprojektovano stanje 1:100
1.6.7.	Presek 1-1 - novoprojektovano stanje 1:100
1.6.8.	Presek 2-2 - novoprojektovano stanje 1:100
1.6.9.	Presek 3-3 - novoprojektovano stanje 1:100
1.6.10.	Fasada F1 - novoprojektovano stanje 1:100
1.6.11.	Fasada F2 - novoprojektovano stanje 1:100
1.6.12.	Fasada F3 - novoprojektovano stanje 1:100
1.6.13.	Fasada F4 - novoprojektovano stanje 1:100

1.3. REŠENJE O ODREĐIVANJU ODGOVORNOG PROJEKTANTA

Na osnovu člana 128. Zakona o planiranju i izgradnji ("Službeni glasnik RS", br. 72/09, 81/09-ispravka, 64/10 odluka US, 24/11 i 121/12, 42/13– odluka US, 50/2013– odluka US, 98/2013– odluka US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/2019, 37/2019 – dr. zakon, 9/2020 i 52/2021) i odredbi Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade i način vršenja kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i nameni objekata ("Službeni glasnik RS", br. 73/2019.) kao:

ODGOVORNI PROJEKTANT

za izradu projekta arhitekture koji je deo Idejnog rešenja dogradnje fiskulturne sale uz objekat osnovne škole spratnosti P, određuje se:

Ana Stojković, dipl. inž. arh.....300 M734 13

Projektant: „STANKOVIĆ-INŽENJERING“ D.O.O.
Južnomoravskih brigada br. 95, Leskovac

Odgovorno lice / zastupnik: Slavoljub Stanković, dipl. građ. inž.

Potpis:



Broj tehničke dokumentacije: 69/21

Mesto i datum: Leskovac, februar 2023.

1.4. TEKSTUALNA DOKUMENTACIJA

1.4.1. TEHNIČKI OPIS

LOKACIJA: Prema zahtevu investitora, izrađuje se Idejno rešenje dogradnje fiskulturne sale uz objekat osnovne škole spratnosti P u Leskovcu, na KP br. 7814 i 7815/2 KO Leskovac. Lokacija na kojoj se gradi objekat je zemljište u građevinskom području.

Područje na kojem se planira izgradnja objekta pripada **drugoј klimatskoј zoni**, sa spoljnom projektnom temperaturom od -18°C .

Po seizmološkoј karti za povratni period zemljotresa od 500 godina i važećim propisima, područje pripada **VIII zoni seizmičnosti**. Njegova korekcija moguća je izvođenjem geofizičkih merenja i izradom studije o seizmičkoј mikrojeonizaciji konkretne građevinske površine. Kako seizmička mikrojeonizacija građevinske površine može, a ne mora da se radi na objektima II i III kategorije, u koje se ubraja i predmetni objekat, usvaja se osnovni, osmi stepen seizmičnosti i prateći koeficijent seizmičkog intenziteta.

FUNKCIJA: Objekat fiskulturne sale se dograđuje sa severne strane postojećeg objekta osnovne škole. Dograđeni objekat je spratnosti P. Kategorija objekta je V, klasifikaciona oznaka 126321 – Zgrade osnovnih škola/Zgrade za osnovno obrazovanje. Za kotu ± 0.00 uzeta je kota poda prizemlja koja je na $+0,30$ m u odnosu na teren. U odnosu na kotu poda prizemlja škole, sala je na $-0,50$ m.

Objekat je projektovan sa svim neophodnim sadržajima za objekte ove namene, a u skladu sa potrebama i važećim propisima koji su vezani za projektovanje objekata. Sadržaji koji su predviđeni u objektu za njegovo normalno funkcionisanje su:

- sala za Fizičko i zdravstveno vaspitanje dimenzija $24\text{ m} \times 15\text{ m} \times 7\text{ m}$
- prostorija za sprave
- prostorija za nastavnika sa posebnim prostorom za garderobu, tušem i WC-om, uz prostoriju za nastavnika
- dve svlačionice (muška i ženska) koje su povezane sa salom preko „čistog hodnika“
- dva sanitarna čvora (muški i ženski) sa tuševima, lavaboima, WC-om koja su povezana sa svlačionicom
- sanitarni čvor za osobe sa invaliditetom
- pristup iz komunikacija škole („topla veza“ sa postojećim objektom škole)
- pristup iz dvorišta preko posebnog ulaza sa pripadajućim komunikacijama.

Ulaz iz dvorišta je predviđen sa zapadne strane objekta koji se dograđuje.

Sve prostorije su dimenzionisane u skladu sa Pravilnikom o tehničkim standardima planiranja, projektovanja i izgradnje objekata, kojima se osigurava nesmetano kretanje i pristup osobama sa invaliditetom, deci i starim osobama („Sl. glasnik RS“, br. 22/2015) i prostornih potreba, kako zaposlenih, tako i dece, kao i svim ostalim pravilnicima i standardima za predmetnu namenu.

Intervencije na postojećem objektu: Veza sa postojećim objektom škole ostvaruje se preko jednokrake stepenišne vertikale. Pored stepenišnog kraka, predviđena je i pristupna rampa za kretanje osoba sa invaliditetom. Dužina i nagib rampe u skladu su sa važećim pravilnikom. Veza novoplaniranog dela objekta i škole se ostvaruje na mestu postojećeg izlaza u dvorište sa severne strane objekta škole. Postojeći izlaz u dvorište je iz stepenišnog prostora kojim su povezane sve etaže postojećeg objekta škole. Projektom je predviđena demontaža ograde postojećeg spoljašnjeg stepeništa, rušenje spoljašnjeg stepeništa od betona, demontaža nadstrešnice od TR lima i svih opšivki, demontaža čelične konstrukcije nadstrešnice, zamena postojećih jednokrakih vrata. Predviđeno je i dovođenje visine poda stepenišnog prostora na visinu poda hodnika škole, a u cilju lakšeg kretanja osoba sa invaliditetom.

KONSTRUKCIJA: Objekat je projektovan kao armirano betonska skeletna konstrukcija oslonjena na tlo preko armirano betonskih temelja samaca. Fasadni zidovi su od termo bloka različitih debljina. Podna ploča

je debljine $d=15$ cm, oslonjena na tlo preko sloja hidroizolacije, termoizolacije i tampon sloja šljunka. Krovna ploča pratećih prostorija sale je armirano betonska puna ploča debljine $d=14$ cm. Glavni nosači sale su od lepljenog lameliranog drveta. Krov je slagani i sastoji se od sledećih slojeva: TR lima, termoizolacije debljine 20 cm i FPO sintetičke membrane.

MATERIJALIZACIJA I OBRADA: Svi fasadni zidovi su od termo bloka debljine 30 cm i 35 cm. Na određenim delovima fasade, zidovi su obloženi dekorativnom opekom u boji po izboru projektanta. Zidovi sale su obloženi drvenim fasadnim elementima na odgovarajućoj podkonstrukciji.

Na delu zapadne fasade (spoljni zidovi muške svlačionice i muškog sanitarnog čvora) predviđena je izrada murala, monumentalne slikarske kompozicije koja će ostati sastavni deo novoprojektovanog objekta. Tema murala nije predmet ovog idejnog rešenja. Na 3D prikazima planiranog dograđenog objekta izabranom temom prikazan je samo deo fasade na kojoj je predviđena izrada murala. Kroz datu predračunsku vrednost objekta nije obuhvaćena izrada murala.

Sva fasadna stolarija je od aluminijumskih profila, u svemu prema Elaboratu energetske efikasnosti. Unutrašnji pregradni zidovi su od opeke debljine $d=12$ cm. Završna obrada poda sale je parket, dok je završna obrada podova svih ostalih prostorija keramika.

1.5. NUMERIČKA DOKUMENTACIJA

1.5.1. Tabelarni prikaz površina objekta


- Tabela površina – osnova prizemlja

R.B.	NAMENA POVRŠINE	POVRŠINA (m ²)	OBIM (m)
1	NATKRIVENI ULAZ	24,15	29,70
2	HODNIK	44,43	40,70
3	SVLAČIONICA - MUŠKA	22,41	23,50
4	SANITARNI ČVOR - MUŠKI	17,02	
4a	LAVABOI	6,73	11,30
4b	PISOARI I WC KABINE	6,68	11,00
4c	TUŠEVI	3,61	7,60
5	SVLAČIONICA - ŽENSKA	22,98	25,30
6	SANITARNI ČVOR - ŽENSKI	16,20	
6a	LAVABOI	6,03	10,30
6b	WC KABINE	6,03	10,30
6c	TUŠEVI	4,14	8,20
7	"ČISTI HODNIK"	7,13	12,70
8	SANITARNI ČVOR ZA OSOBE SA INVALIDITETOM	4,16	8,20
9	PROSTORIJA ZA ODRŽAVANJE ČISTOĆE	1,67	5,50
10	SALA ZA FIZIČKO I ZDRAVSTVENO VASPITANJE	360,00	78,00
11	PROSTORIJA ZA SPRAVE	35,49	34,14
12	PROSTORIJA ZA NASTAVNIKA SA GARDEROBOM	20,51	26,62
13	SANITARNI ČVOR ZA NASTAVNIKA	6,24	
13a	LAVABO	2,45	6,26
13b	WC KABINA	1,44	5,00
13c	TUŠ	2,35	6,94
	UKUPNA NETO POVRŠINA	582,39	
	REDUKOVANA NETO POVRŠINA	564,92	
	BRUTO POVRŠINA	645,89	


POVRŠINA OBJEKTA		
	BRUTO POVRŠINA (m ²)	NETO POVRŠINA (m ²)
PRIZEMLJE	645,89	564,92
UKUPNO	645,89	564,92

1.6. GRAFIČKA DOKUMENTACIJA

OSNOVA PRIZEMLJA - POSTOJEĆE STANJE
R 1/100

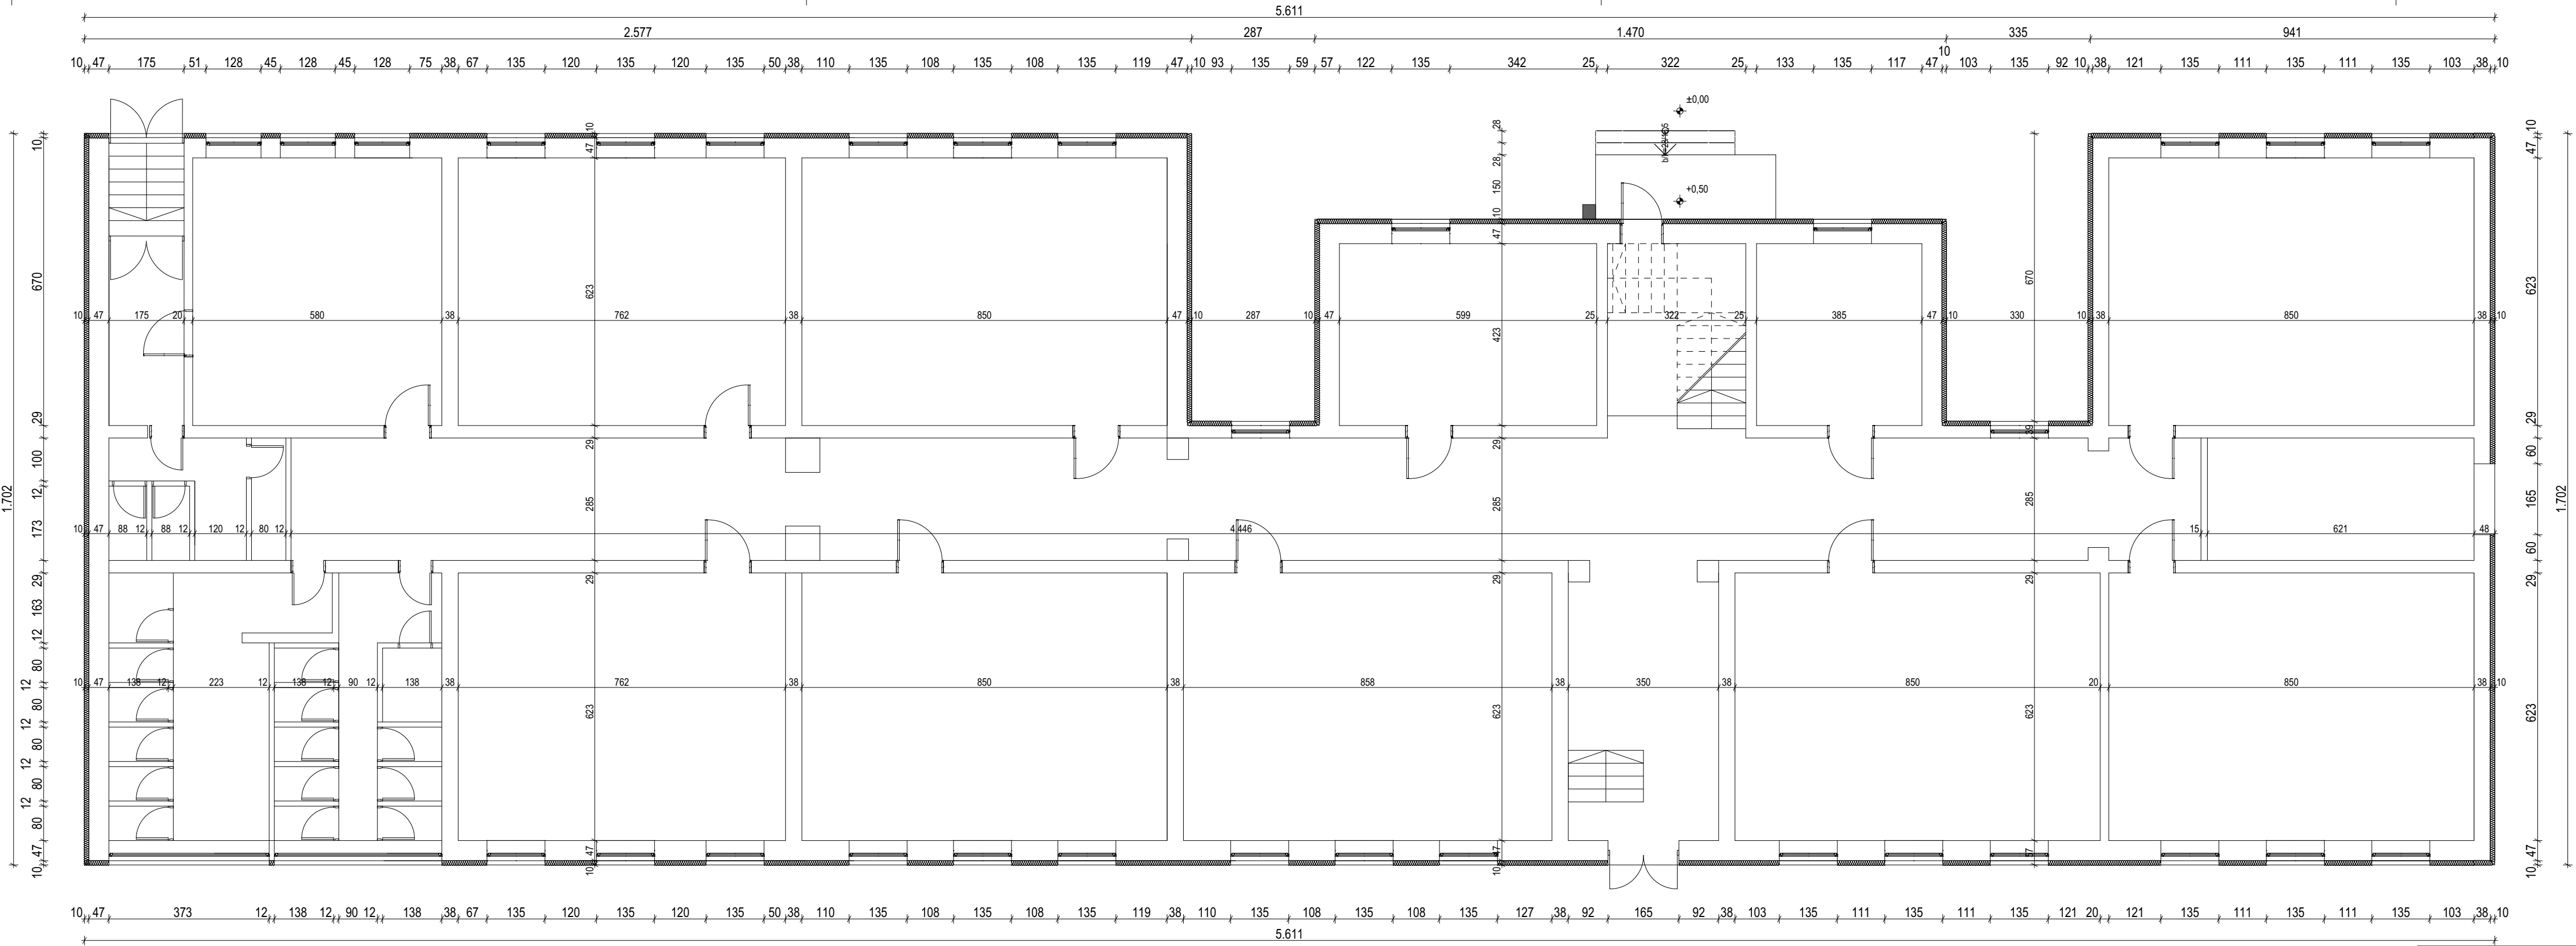

 Leskovac, Južnomoravskih brigada br. 95 tel. 016 218 675 www.stankovicinzenjering.com office@stankovicinzenjering.com	Naziv objekta: Dogradnja fiskulturne sale uz objekat osnovne škole	
	Investitor: Grad Leskovac, Pana Đukića br. 9-11, Leskovac	
	Crtež: OSNOVA PRIZEMLJA - POSTOJEĆE STANJE	
	DEO PROJEKTA: 1 - projekat arhitekture	
Vrsta tehničke dokumentacije: IDR		Broj licence: 300 M734 13
Odgovorni projektant: Ana Stojković, dipl. inž. arh.		Broj licence: 300 M734 13
Projektant saradnik: Miroslav Simić, dipl. inž. arh.		Broj crteža: 1.6.3.
Datum izrade: februar 2023.		Razmera: 1:100
software licence No: ARCHICAD NET01 3-5XXXXXX		

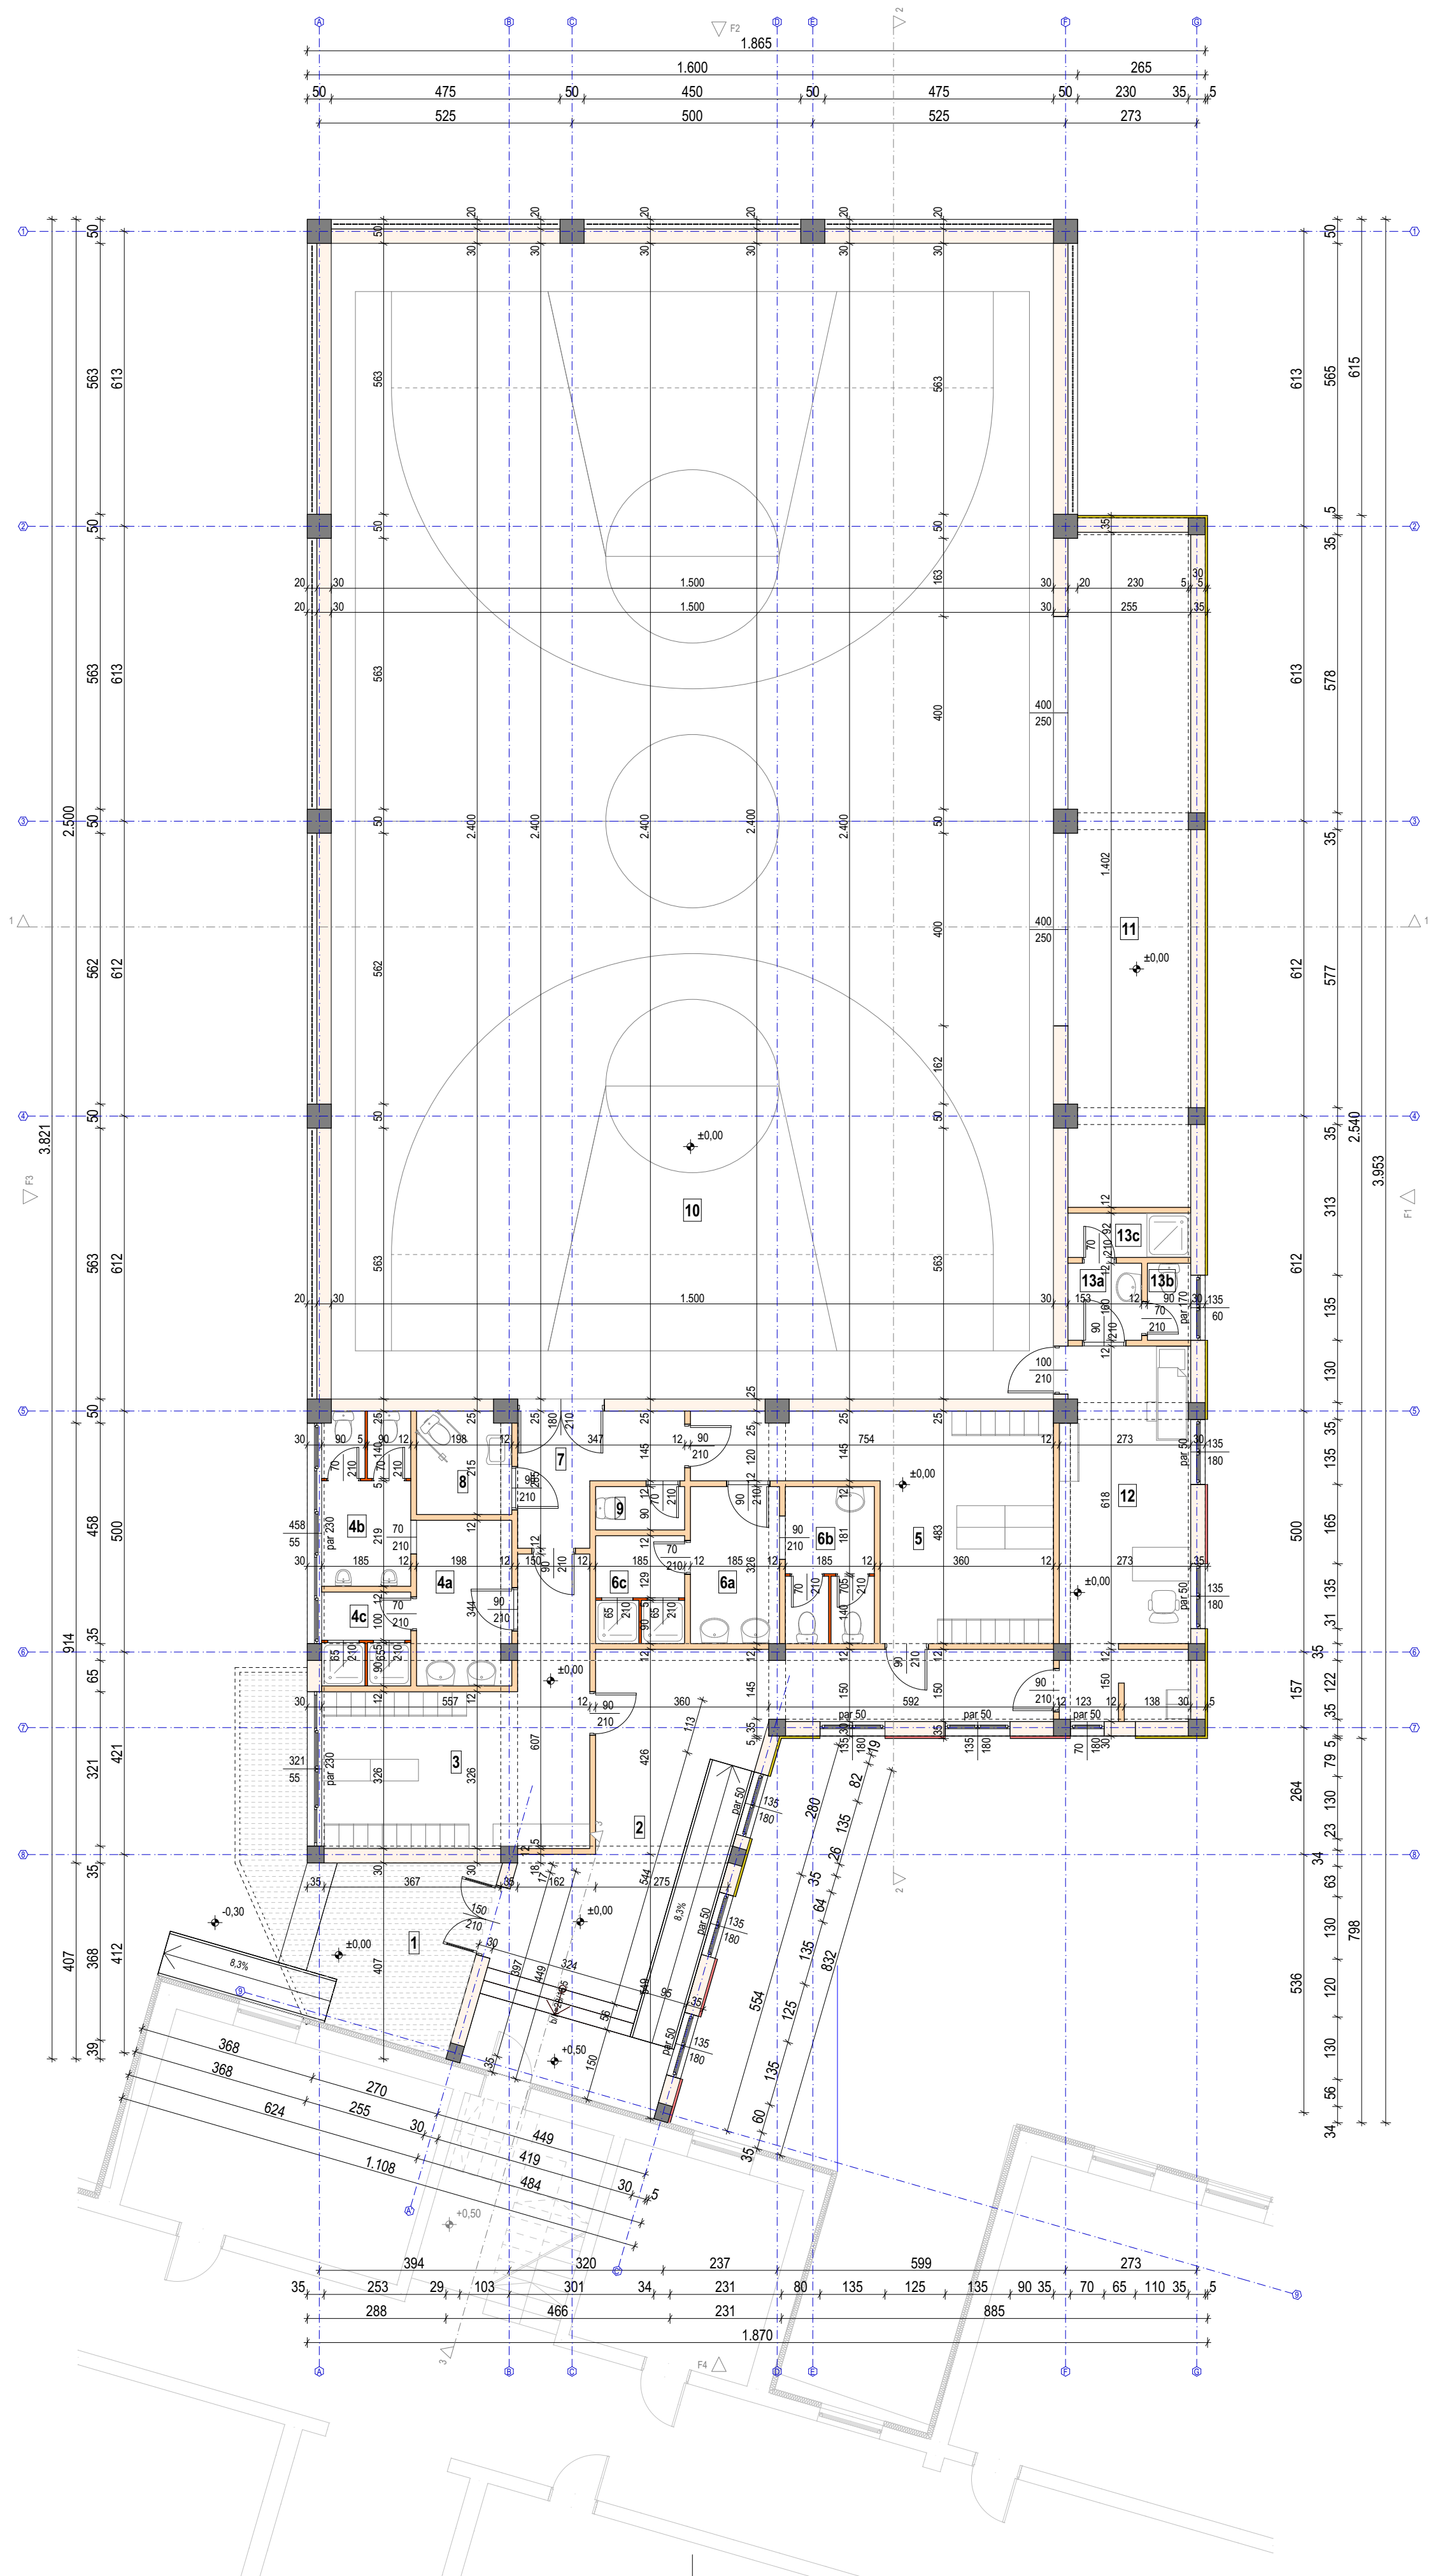

OSNOVA PRIZEMLJA - NOVOPROJEKTOVANO STANJE
R 1/100



LEGENDA MATERIJALA	
	ARMIRANI BETON
	BLOK
	OPEKA
	TERMOIZOLACIJA
	DEKORATIVNA OPEKA
	ALUMINIJUM (PREGRADA)

R.B.	NAMENA POVRŠINE	POVRŠINA (m²)	OBIM (m)
1	NATKRIVENI ULAZ	24,15	29,70
2	HODNIK	44,43	40,70
3	SVLAČIONICA - MUŠKA	22,41	23,50
4	SANITARNI ČVOR - MUŠKI	17,02	
4a	LAVABOI	6,73	11,30
4b	PISOARI I WC KABINE	6,68	11,00
4c	TUŠEVI	3,61	7,60
5	SVLAČIONICA - ŽENSKA	22,98	25,30
6	SANITARNI ČVOR - ŽENSKI	16,20	
6a	LAVABOI	6,03	10,30
6b	WC KABINE	6,03	10,30
6c	TUŠEVI	4,14	8,20
7	"ČISTI HODNIK"	7,13	12,70
8	SANITARNI ČVOR ZA OSOBE SA INVALIDITETOM	4,16	8,20
9	PROSTORIJA ZA ODRŽAVANJE ČISTOĆE	1,67	5,50
10	SALA ZA FIZIČKO I ZDRAVSTVENO VASPITANJE	360,00	78,00
11	PROSTORIJA ZA SPRAVE	35,49	34,14
12	PROSTORIJA ZA NASTAVNIKA SA GARDEROBOM	20,51	26,62
13	SANITARNI ČVOR ZA NASTAVNIKA	6,24	
13a	LAVABO	2,45	6,26
13b	WC KABINA	1,44	5,00
13c	TUŠ	2,35	6,94
UKUPNA NETO POVRŠINA		582,39	
REDUKOVANA NETO POVRŠINA		564,92	
BRUTO POVRŠINA		645,89	

www.stankovicinzenjering.com

Leskovac, Južnomoravskih brigada br. 95

tel. 016 218 675

www.stankovicinzenjering.com

office@stankovicinzenjering.com

Naziv objekta:

Dogradnja fiskulturne sale uz objekat osnovne škole

Investitor:

Grad Leskovac, Pana Đukića br. 9-11, Leskovac

Crtež:

OSNOVA PRIZEMLJA - NOVOPROJEKTOVANO STANJE

Vrsta tehničke dokumentacije:

IDR

DEO PROJEKTA:

1 - projekt arhitekture

Odgovorni projektant:

Ana Stojković, dipl. inž. arh.

Broj licence:

300 M734 13

Projektant saradnik:

Miroslav Simić, dipl. inž. arh.

Broj licence:

Datum izrade:

februar 2023

Razmera:


1:100

software licence No:

ARCHICAD NET01 3-5XXXXXX

Broj crteža:

1.6.4.

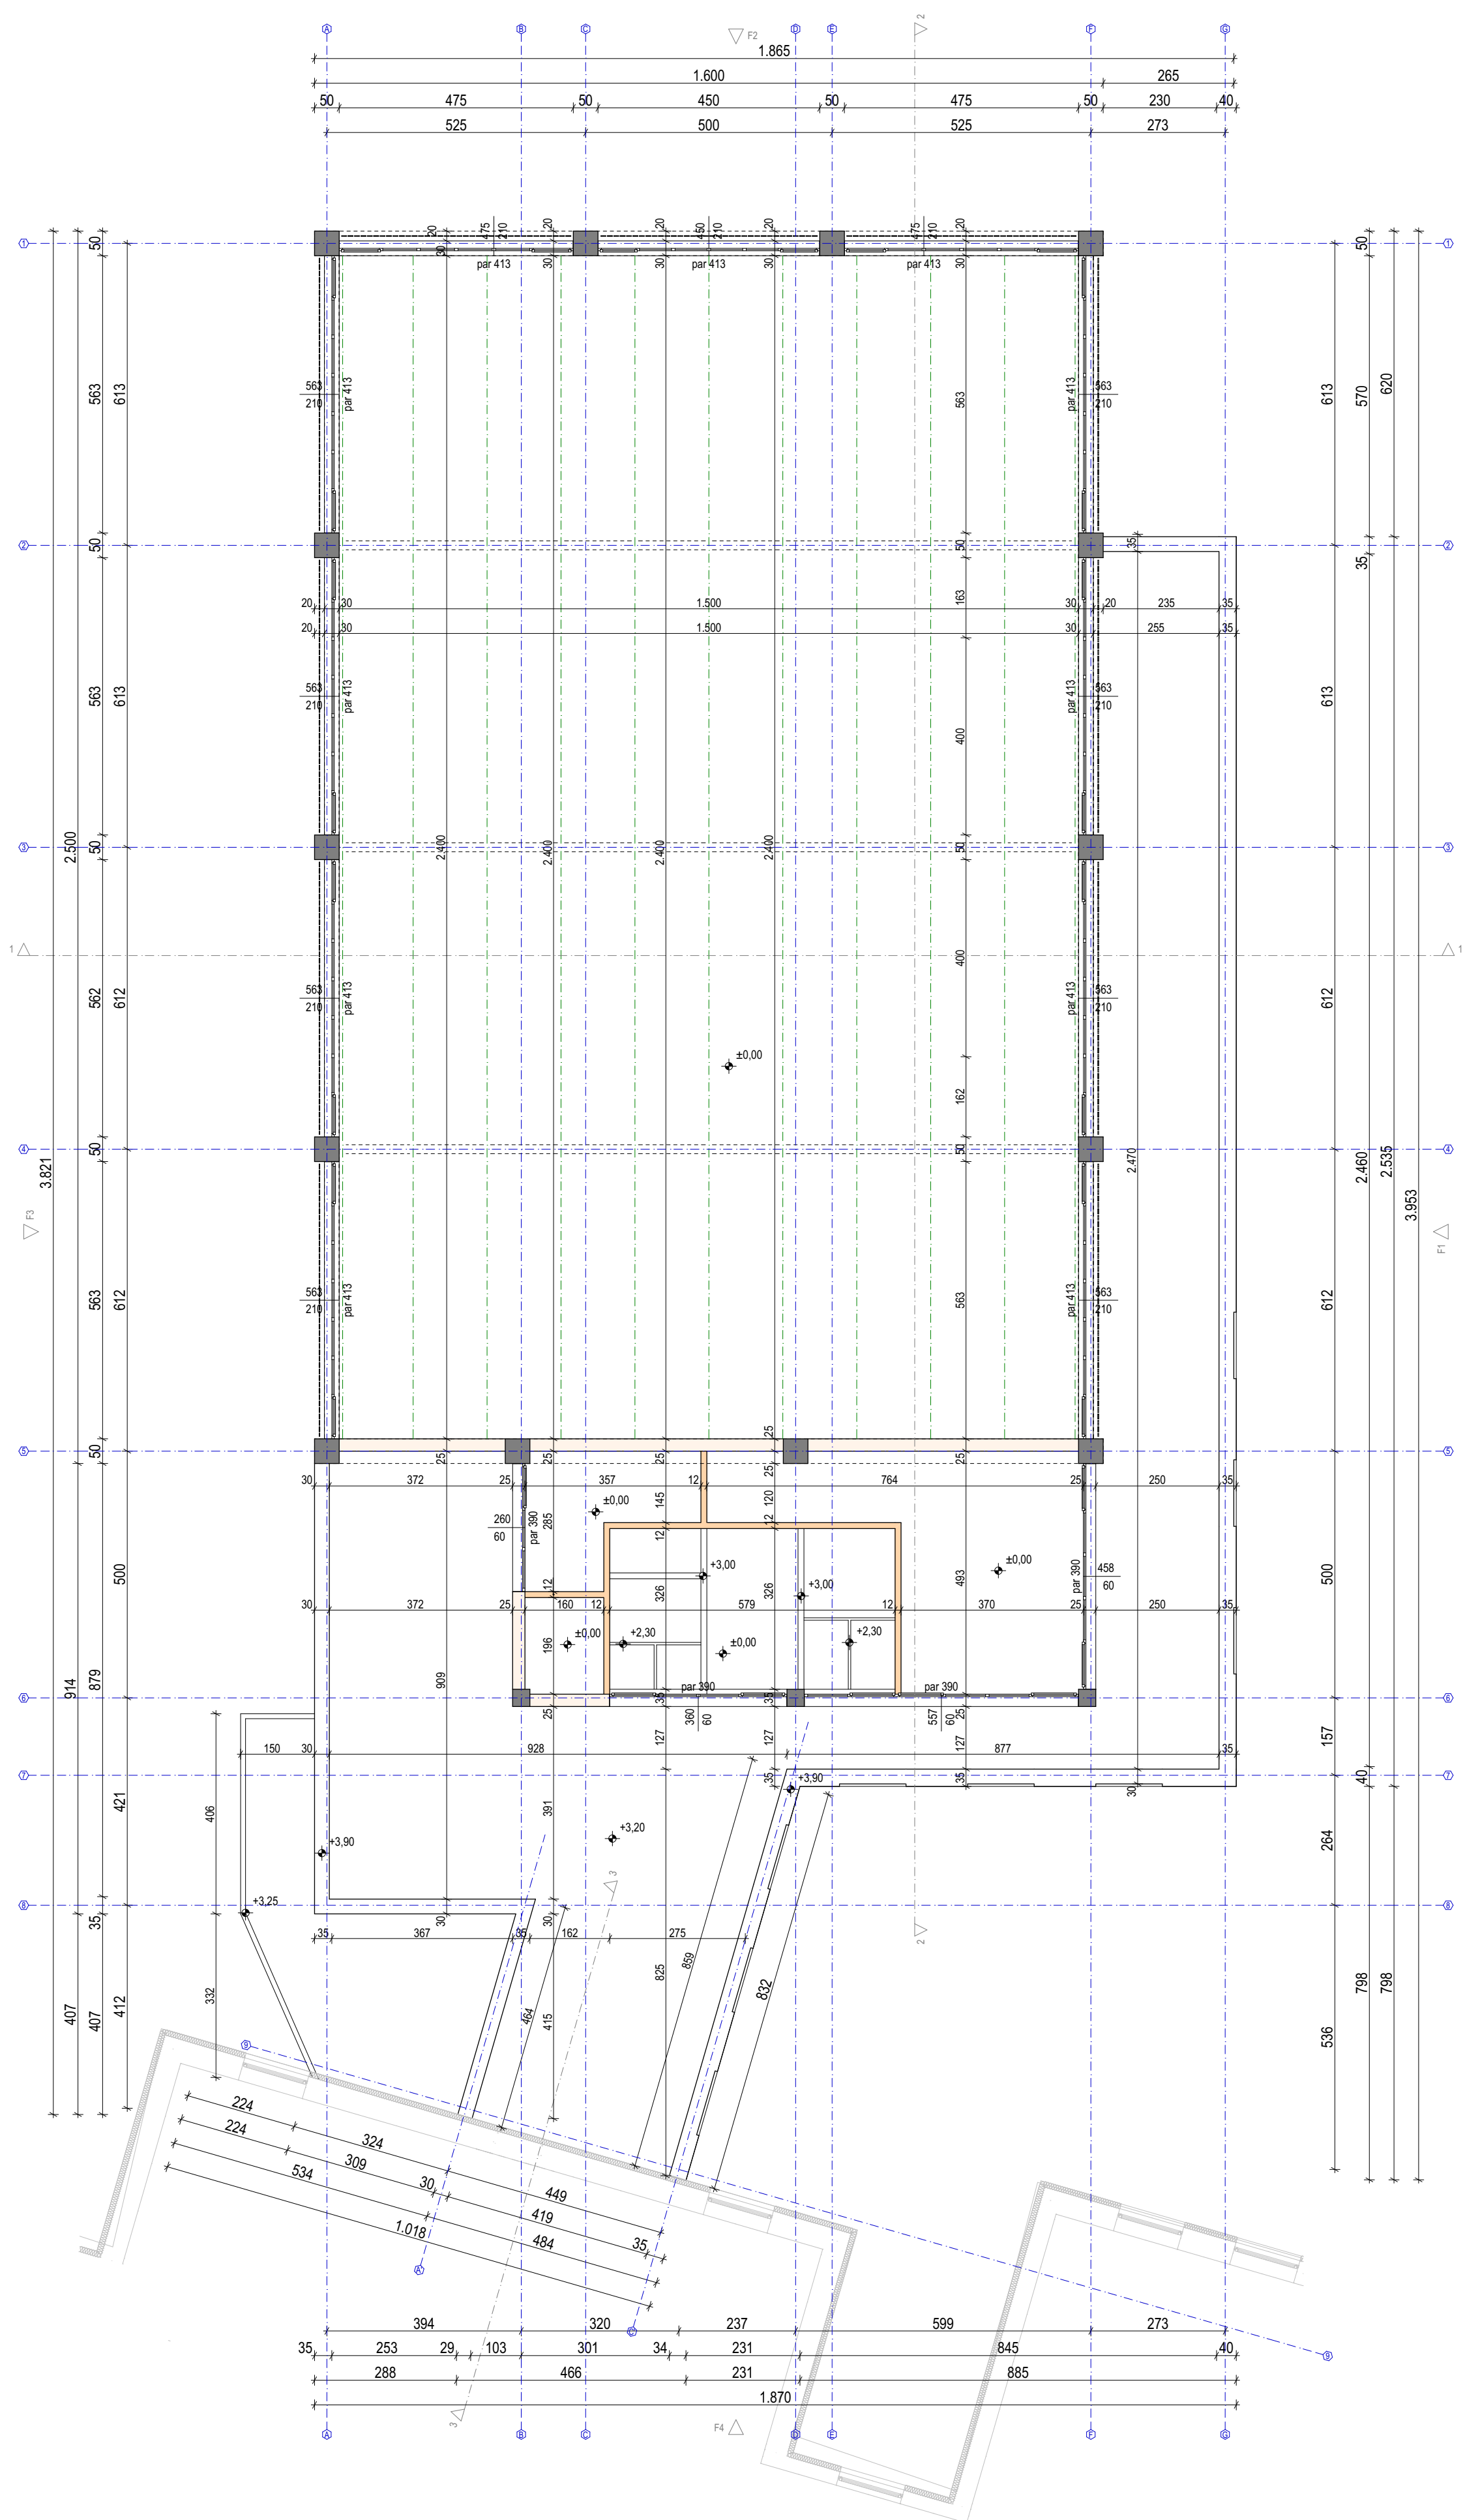


OSNOVA OBJEKTA NA KOTI +4,30 m - NOVOPROJEKTOVANO STANJE
R 1/100



LEGENDA MATERIJALA	
	ARMIRANI BETON
	BLOK
	OPEKA

 www.stankovicinzenjering.com Leskovac, Južnomoravskih brigada br. 95 tel. 016 218 675 www.stankovicinzenjering.com office@stankovicinzenjering.com	Naziv objekta: Dogradnja fiskulturne sale uz objekat osnovne škole	
	Investitor: Grad Leskovac, Pana Đukića br. 9-11, Leskovac	
	Crtež: OSNOVA OBJEKTA NA KOTI +4,30 m NOVOPROJEKTOVANO STANJE	
	Vrsta tehničke dokumentacije: DEO PROJEKTA: 1 - projekat arhitekture	
Odgovorni projektant: Ana Stojković, dipl. inž. arh.		Broj licence: 300 M734 13
Projektant saradnik: Miroslav Simić, dipl. inž. arh.		Broj licence:
Datum izrade: februar 2023		Razmera: 1:100
software licence No: ARCHICAD NET01 3-5XXXXXX		Broj crteža: 1.6.5.

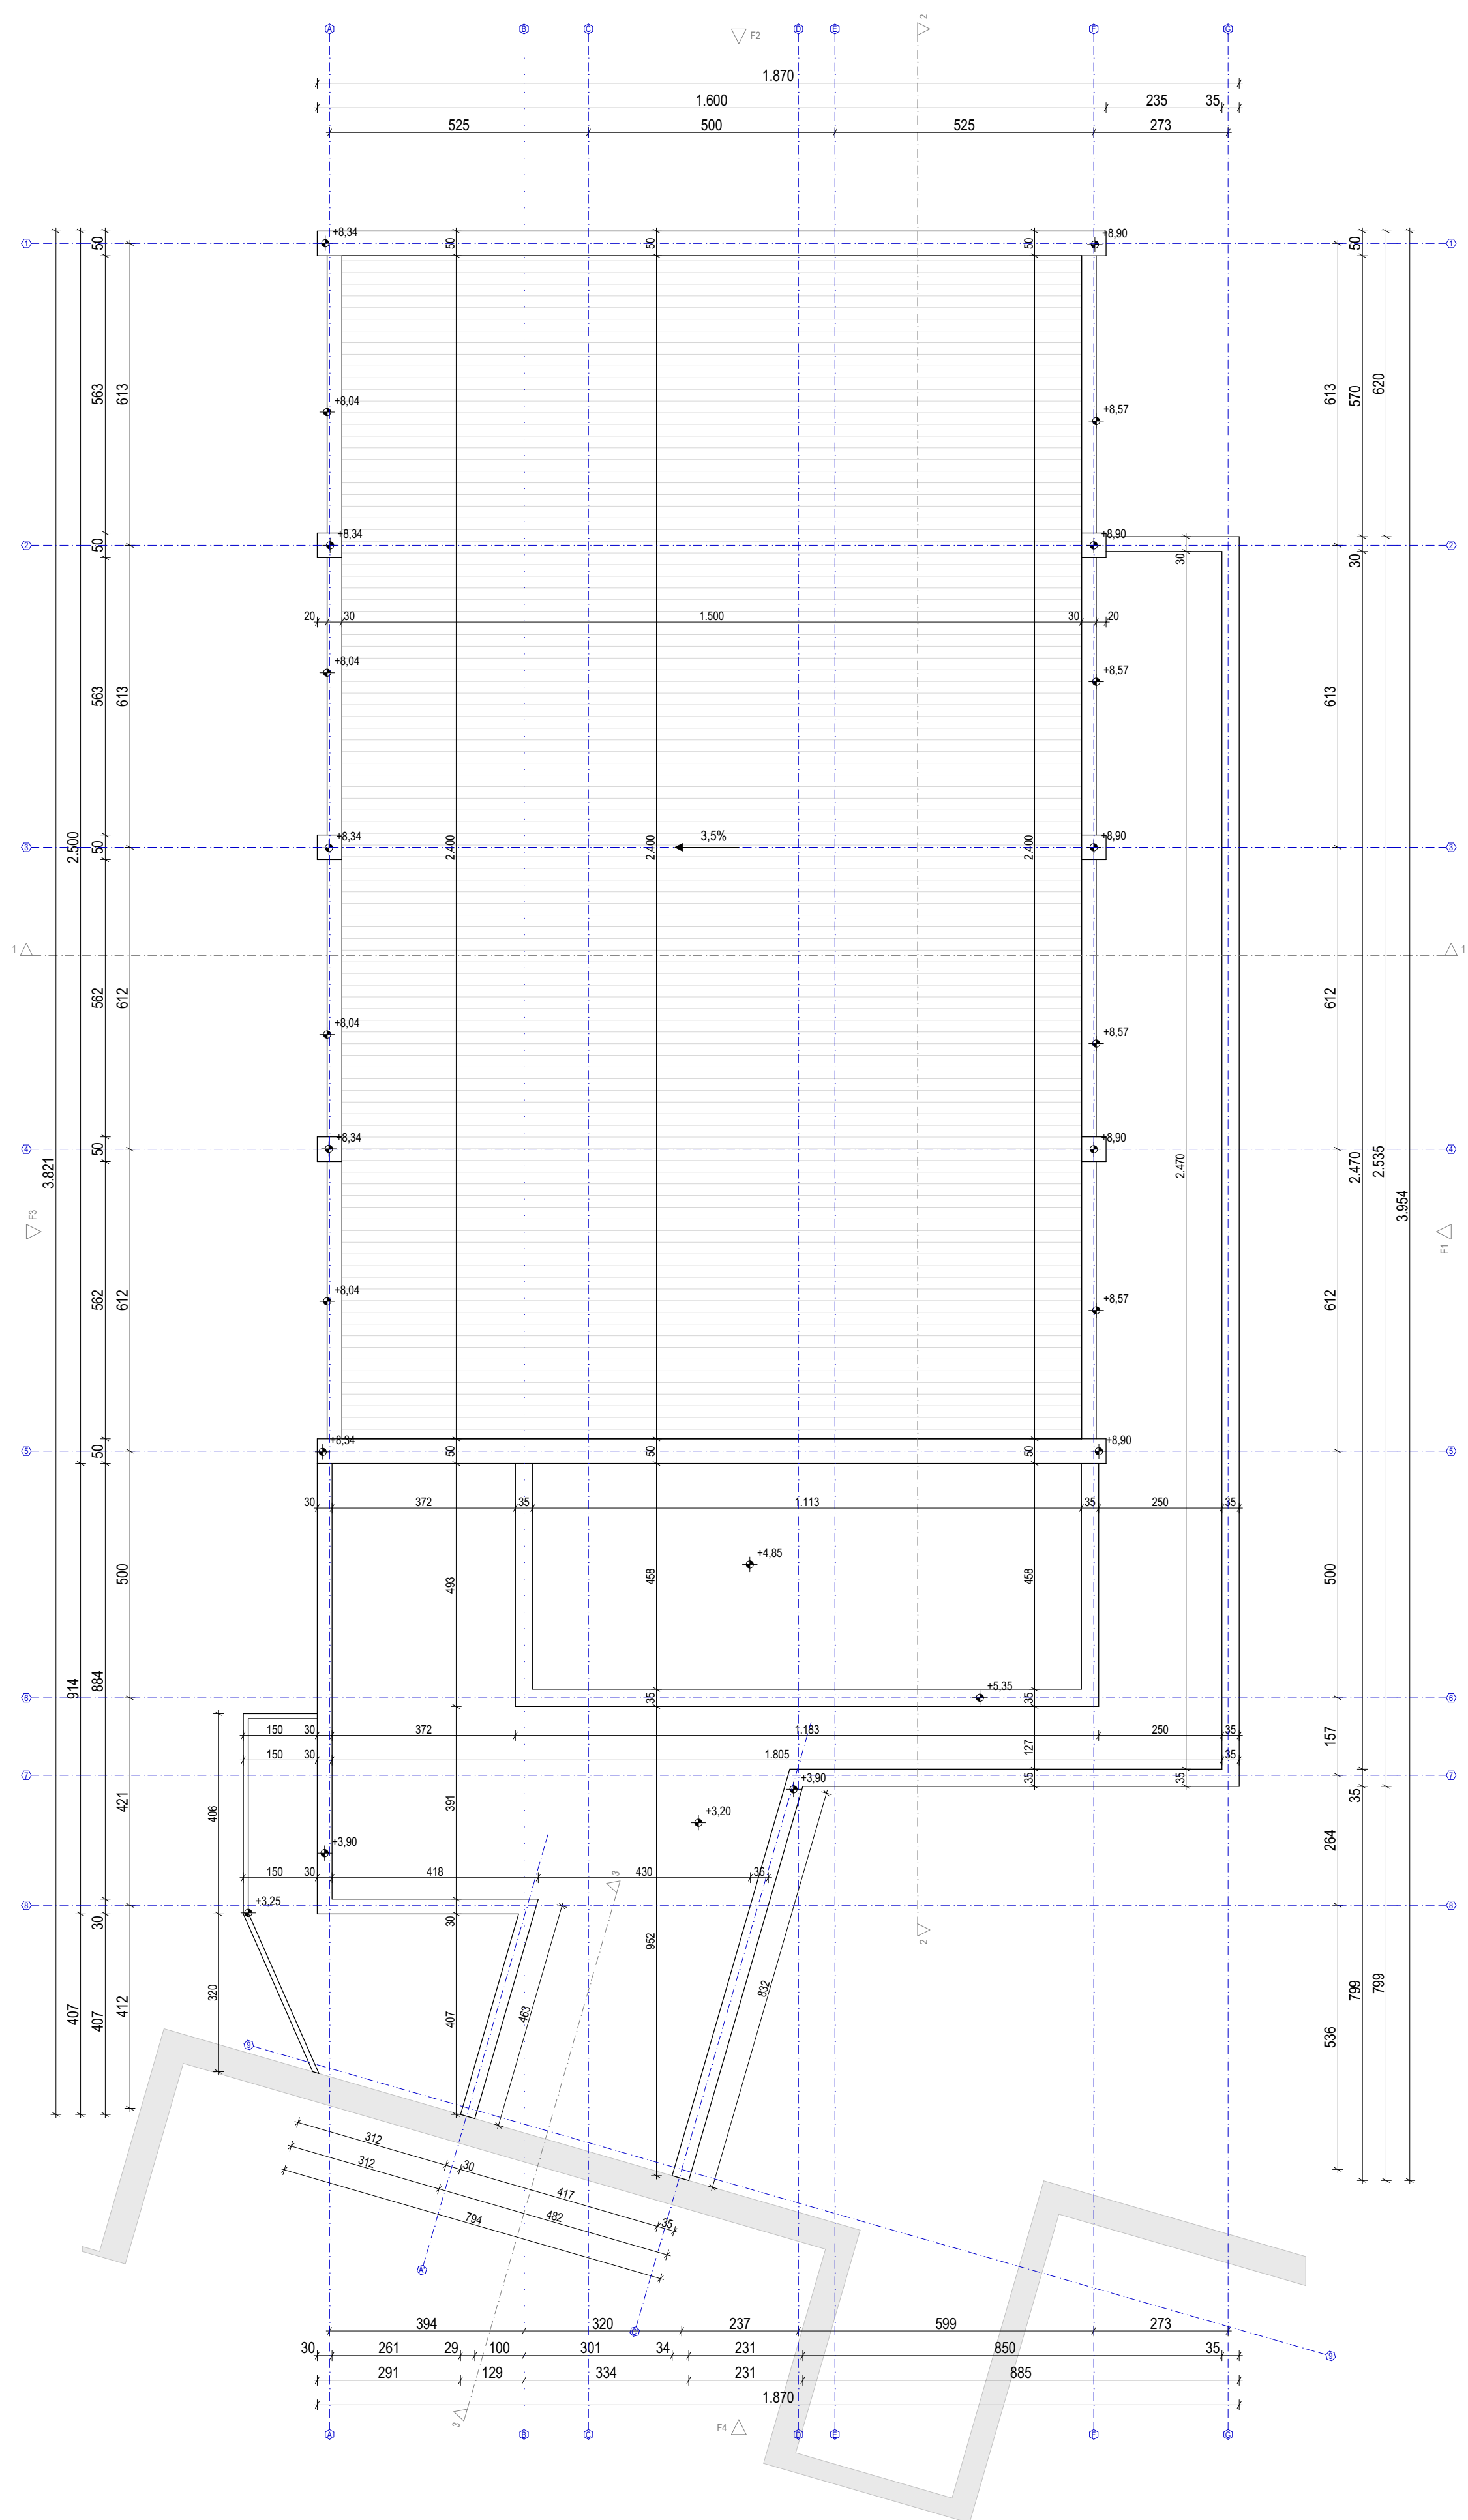


OSNOVA KROVNIH RAVNI - NOVOPROJEKTOVANO STANJE
R 1/100



STANKOVIĆ www.stankovicinzenjering.com INŽENJERING Leskovac, Južnomoravskih brigada br. 95 tel. 016 218 675 www.stankovicinzenjering.com office@stankovicinzenjering.com	Naziv objekta: Dogradnja fiskulturne sale uz objekat osnovne škole	
	Investitor: Grad Leskovac, Pana Đukića br. 9-11, Leskovac	
	Crtež: OSNOVA KROVNIH RAVNI - NOVOPROJEKTOVANO STANJE	
	Vrsta tehničke dokumentacije: 1 - projekat arhitekture	
Odgovorni projektant: Ana Stojković, dipl. inž. arh.	IDR:	DEO PROJEKTA: 300 M734 13
	Projektant saradnik: Miroslav Simić, dipl. inž. arh.	Broj licence: 1.6.6.
Datum izrade: februar 2023	Razmera: 1:100	Broj crteža: 1.6.6.
software licence No: ARCHICAD NET01 3-5XXXXXX		


PRESEK 1-1 - NOVOPROJEKTOVANO STANJE
R 1/100

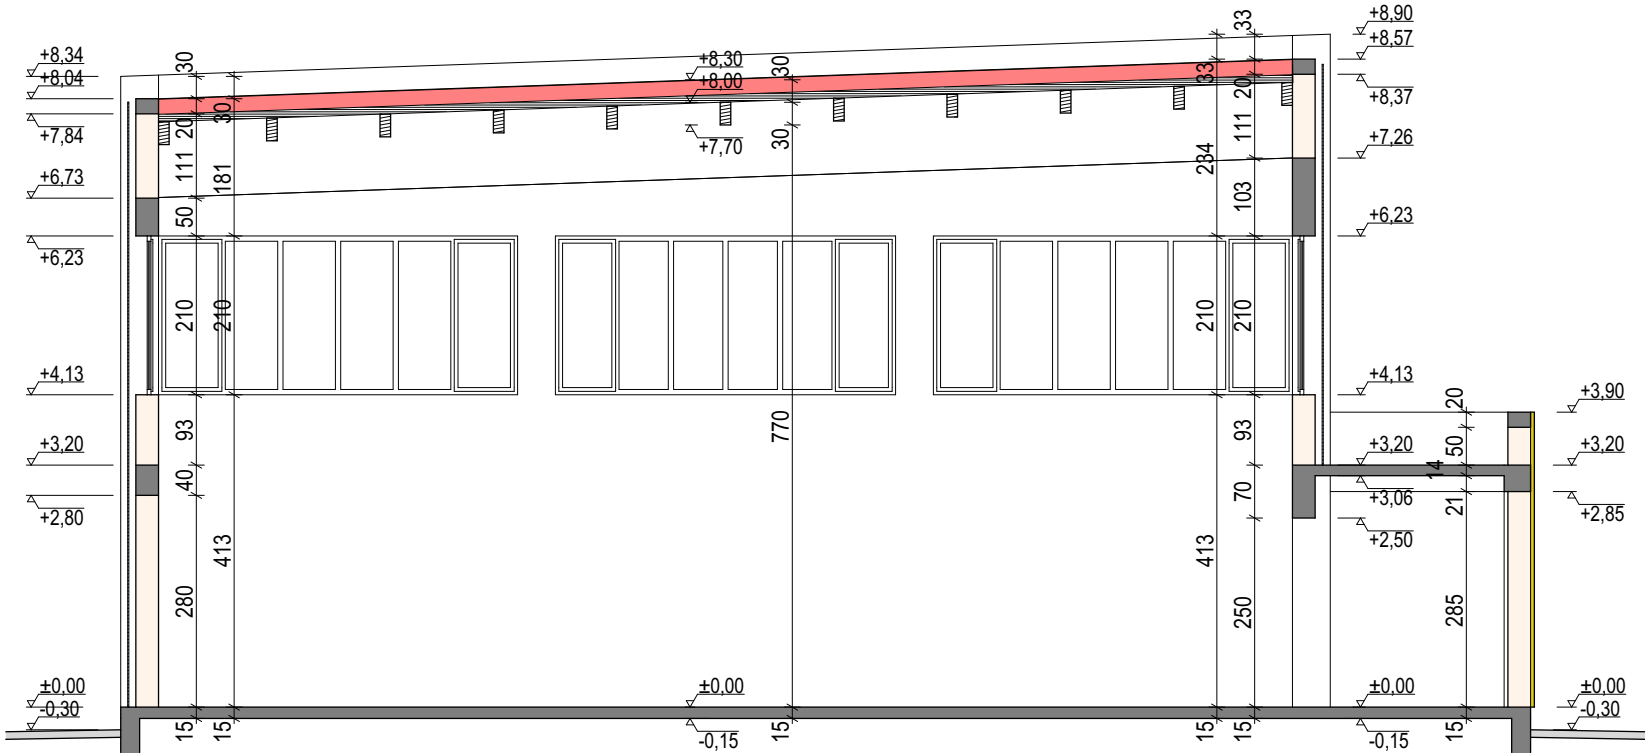

LEGENDA MATERIJALA	
	ARMIRANI BETON
	BLOK
	LEPLJENO LAMELIRANO DRVO
	FPO MEMBRANA
	TERMOIZOLACIJA
	TR LIM

 www.stankovicinzenjering.com Leskovac, Južnomoravskih brigada br. 95 tel. 016 218 675 www.stankovicinzenjering.com office@stankovicinzenjering.com	Naziv objekta: Dogradnja fiskulturne sale uz objekat osnovne škole	
	Investitor: Grad Leskovac, Pana Đukića br. 9-11, Leskovac	
	Crtež: PRESEK 1-1 - NOVOPROJEKTOVANO STANJE	
	Vrsta tehničke dokumentacije: IDR	
Odgovorni projektant: Ana Stojković, dipl. inž. arh.		DEO PROJEKTA: 1 - projekat arhitekture
Projektant saradnik: Miroslav Simić, dipl. inž. arh.		Broj licence: 300 M734 13
Datum izrade: februar 2023.		Broj licence:
software licence No: ARCHICAD NET01 3-5XXXXXX		Razmera: 1:100
		Broj crteža: 1.6.7.


PRESEK 2-2 - NOVOPROJEKTOVANO STANJE
R 1/100

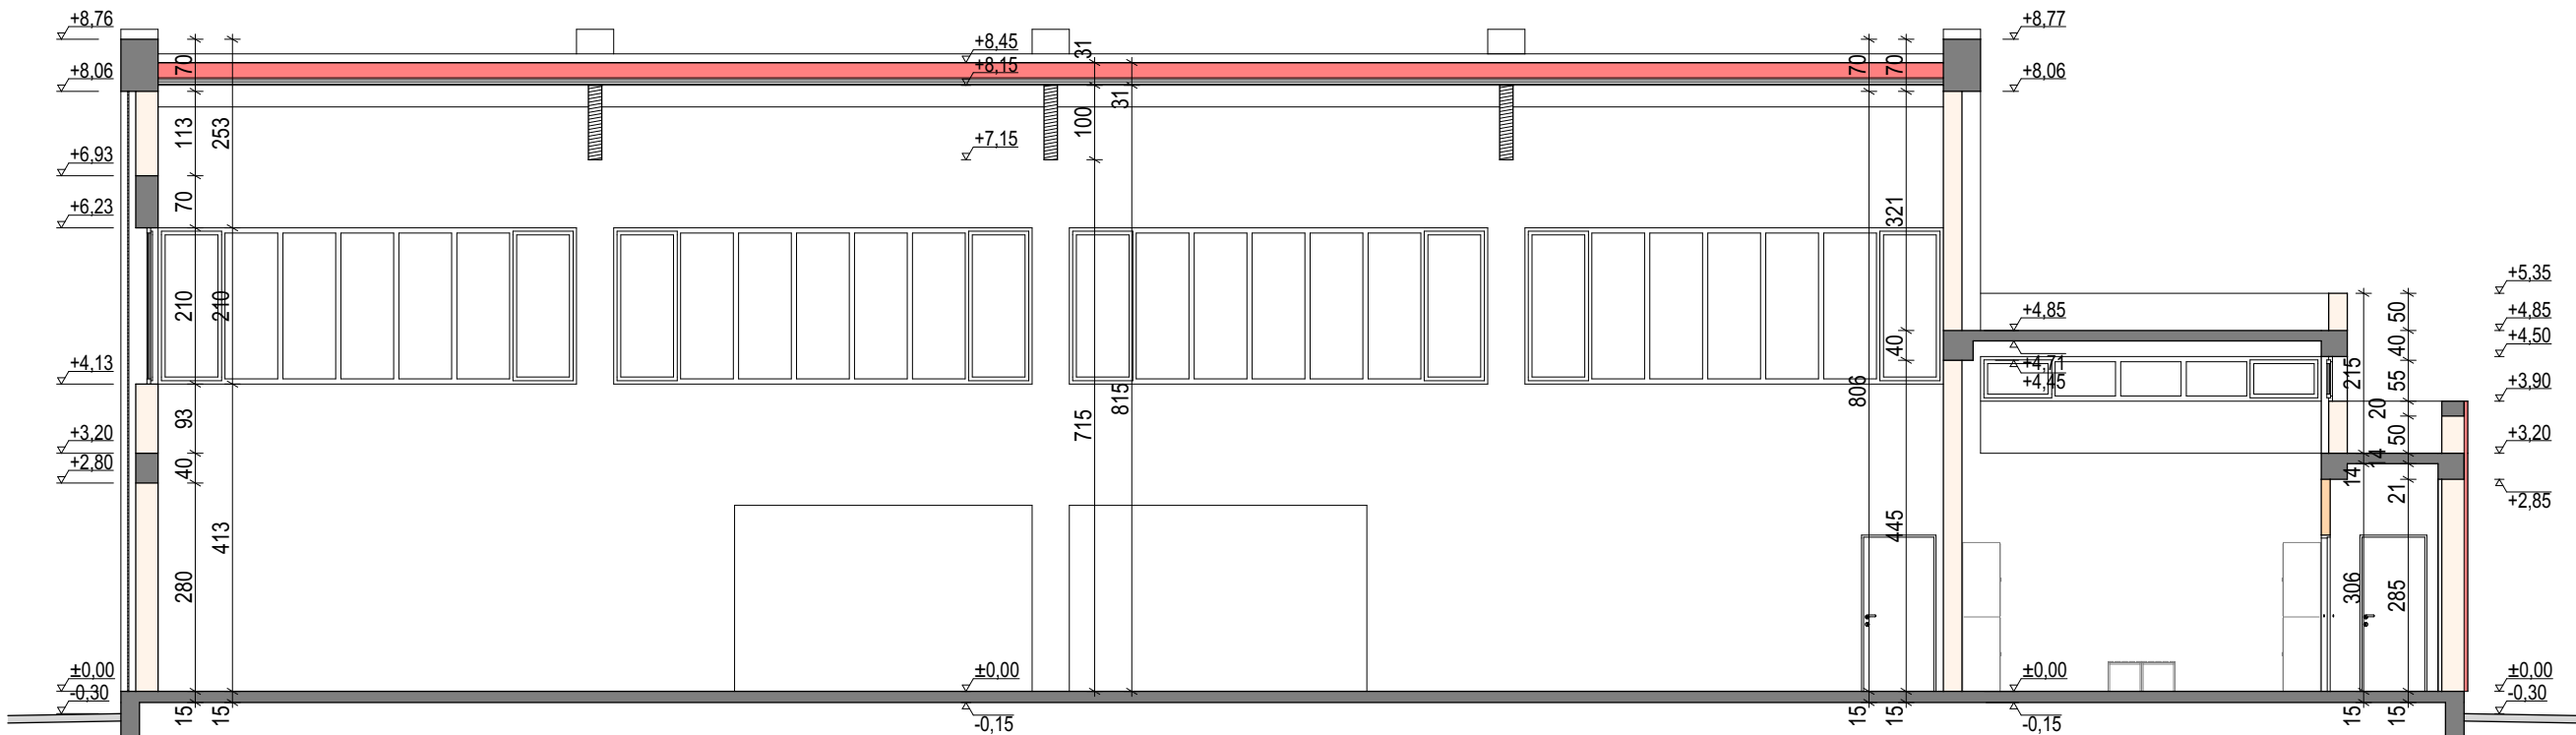

LEGENDA MATERIJALA	
	ARMIRANI BETON
	BLOK
	LEPLJENO LAMELIRANO DRVO
	FPO MEMBRANA
	TERMOIZOLACIJA
	TR LIM

 Leskovac, Južnomoravskih brigada br. 95 tel. 016 218 675 www.stankovicinzenjering.com office@stankovicinzenjering.com	Naziv objekta: Dogradnja fiskulturne sale uz objekat osnovne škole	
	Investitor: Grad Leskovac, Pana Đukića br. 9-11, Leskovac	
	Crtež: PRESEK 2-2 - NOVOPROJEKTOVANO STANJE	
	Vrsta tehničke dokumentacije: IDR	
DEO PROJEKTA:		1 - projekat arhitekture
Odgovorni projektant: Ana Stojković, dipl. inž. arh.		Broj licence: 300 M734 13
Projektant saradnik: Miroslav Simić, dipl. inž. arh.		Broj licence:
Datum izrade: februar 2023.		Razmera: 1:100
software licence No: ARCHICAD NET01 3-5XXXXXX		Broj crteža: 1.6.8.

PRESEK 3-3 (veza sa školom)
NOVOPROJEKTOVANO STANJE
R 1/100

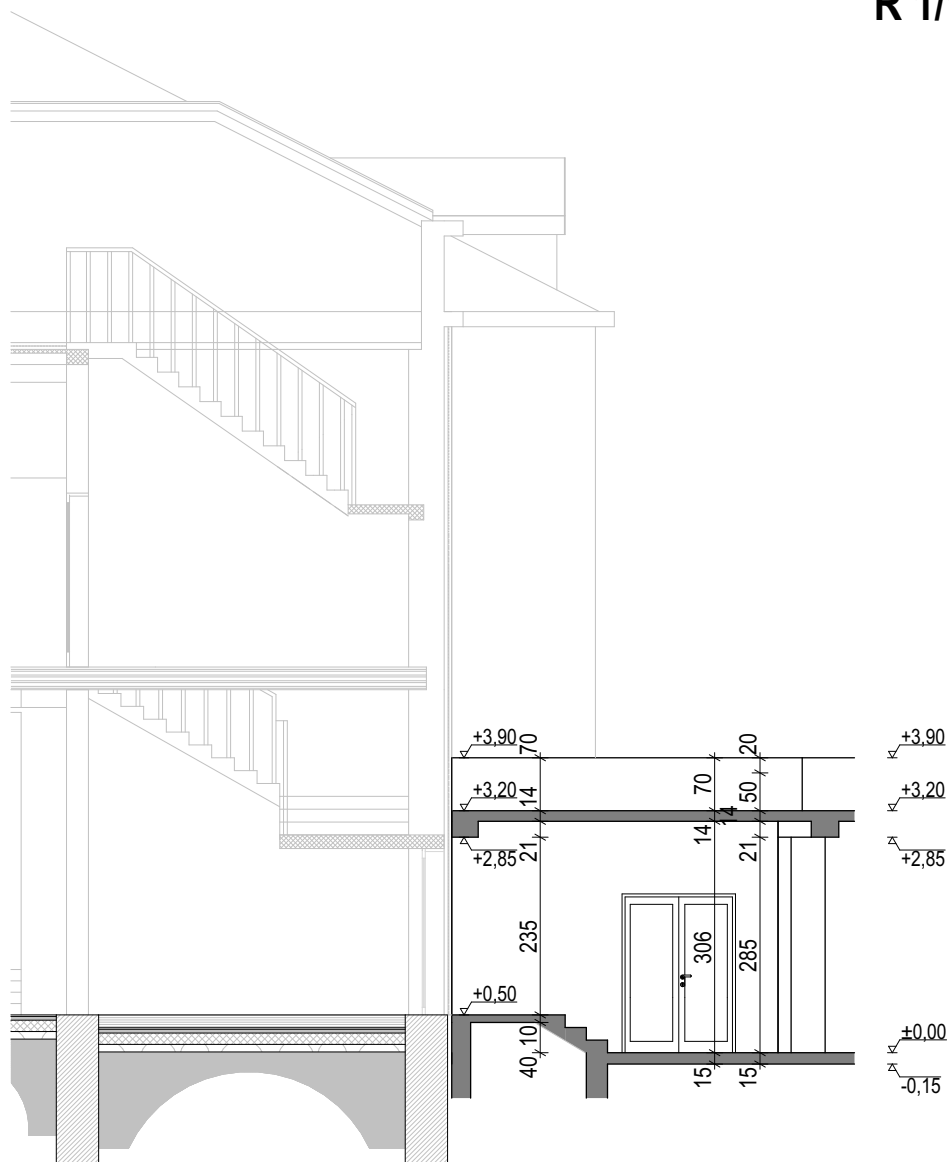

STANKOVIĆ
INŽENJERING
 Leskovac, Južnomoravskih brigada br. 95
 tel. 016 218 675
 www.stankovicinzenjering.com
 office@stankovicinzenjering.com

Naziv objekta:

Dogradnja fiskulturne sale uz objekat osnovne škole

Investitor:

Grad Leskovac, Pana Đukića br. 9-11, Leskovac

Crtež:

PRESEK 3-3 (veza sa školom)
NOVOPROJEKTOVANO STANJE

Vrsta tehničke dokumentacije:

IDR

DEO PROJEKTA:

1 - projekat arhitekture

Odgovorni projektant:

Ana Stojković, dipl. inž. arh.

Broj licence:

300 M734 13

Ana Stojković

Projektant saradnik:

Miroslav Simić, dipl. inž. arh.

Broj licence:

Miroslav Simić

Datum izrade:

februar 2023.

Razmera:

1:100


Broj crteža:

1.6.9.

software licence No:


ARCHICAD NET01 3-5XXXXXX

FASADA F1 - NOVOPROJEKTOVANO STANJE
R 1/100

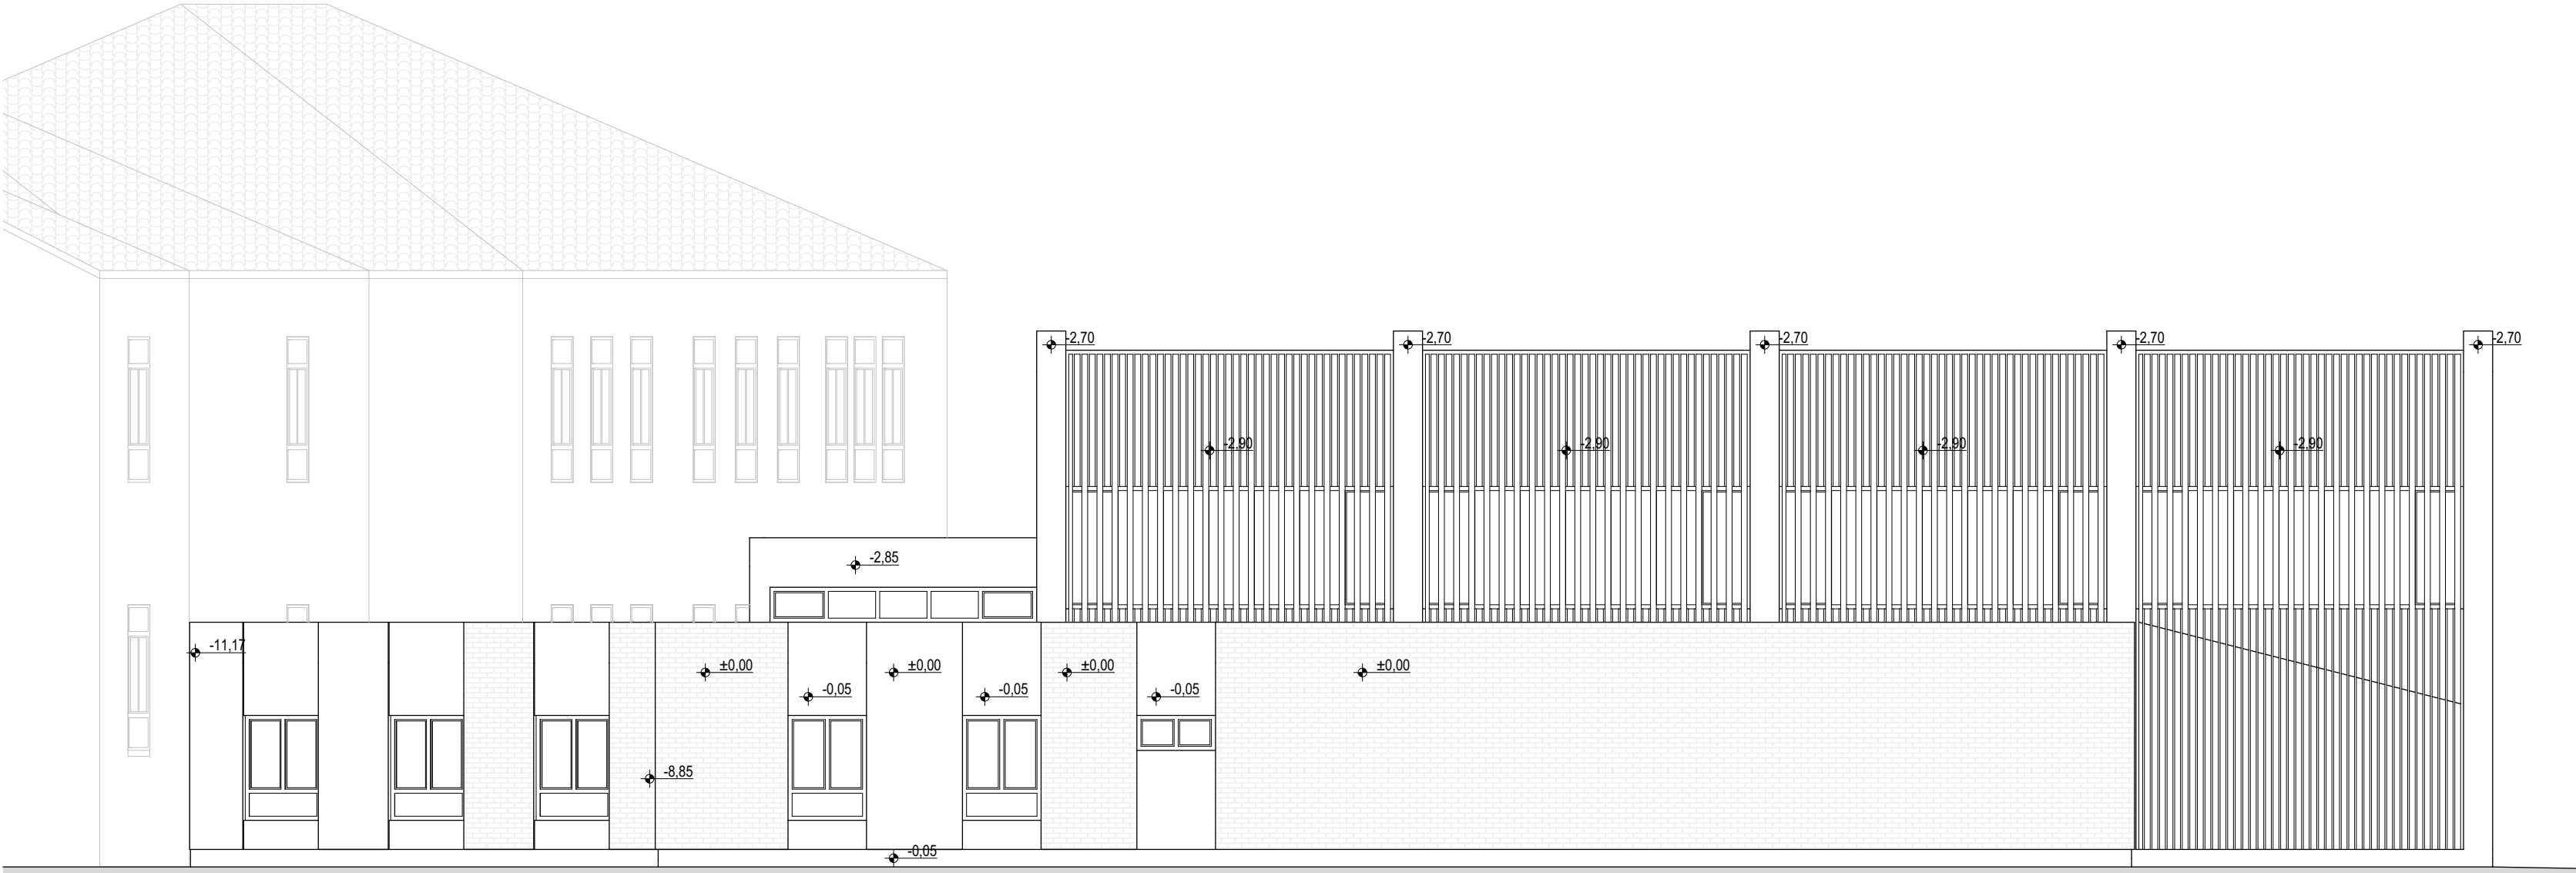


STANKOVIĆ INŽENJERING Leskovac, Južnomoravskih brigada br. 95 tel. 016 218 675 www.stankovicinzenjering.com office@stankovicinzenjering.com	Naziv objekta: Dogradnja fiskulturne sale uz objekat osnovne škole	
	Investitor: Grad Leskovac, Pana Đukića br. 9-11, Leskovac	
	Crtež: FASADA F1 - NOVOPROJEKTOVANO STANJE	
	Vrsta tehničke dokumentacije: IDR DEO PROJEKTA: 1 - projekat arhitekture	
Odgovorni projektant: Ana Stojković, dipl. inž. arh.		Broj licence: 300 M734 13
Projektant saradnik: Miroslav Simić, dipl. inž. arh.		Broj licence:
Datum izrade: februar 2023.		Razmera: 1:100
software licence No: ARCHICAD NET01 3-5XXXXXX		Broj crteža: 1.6.10.

FASADA F2 - NOVOPROJEKTOVANO STANJE
R 1/100

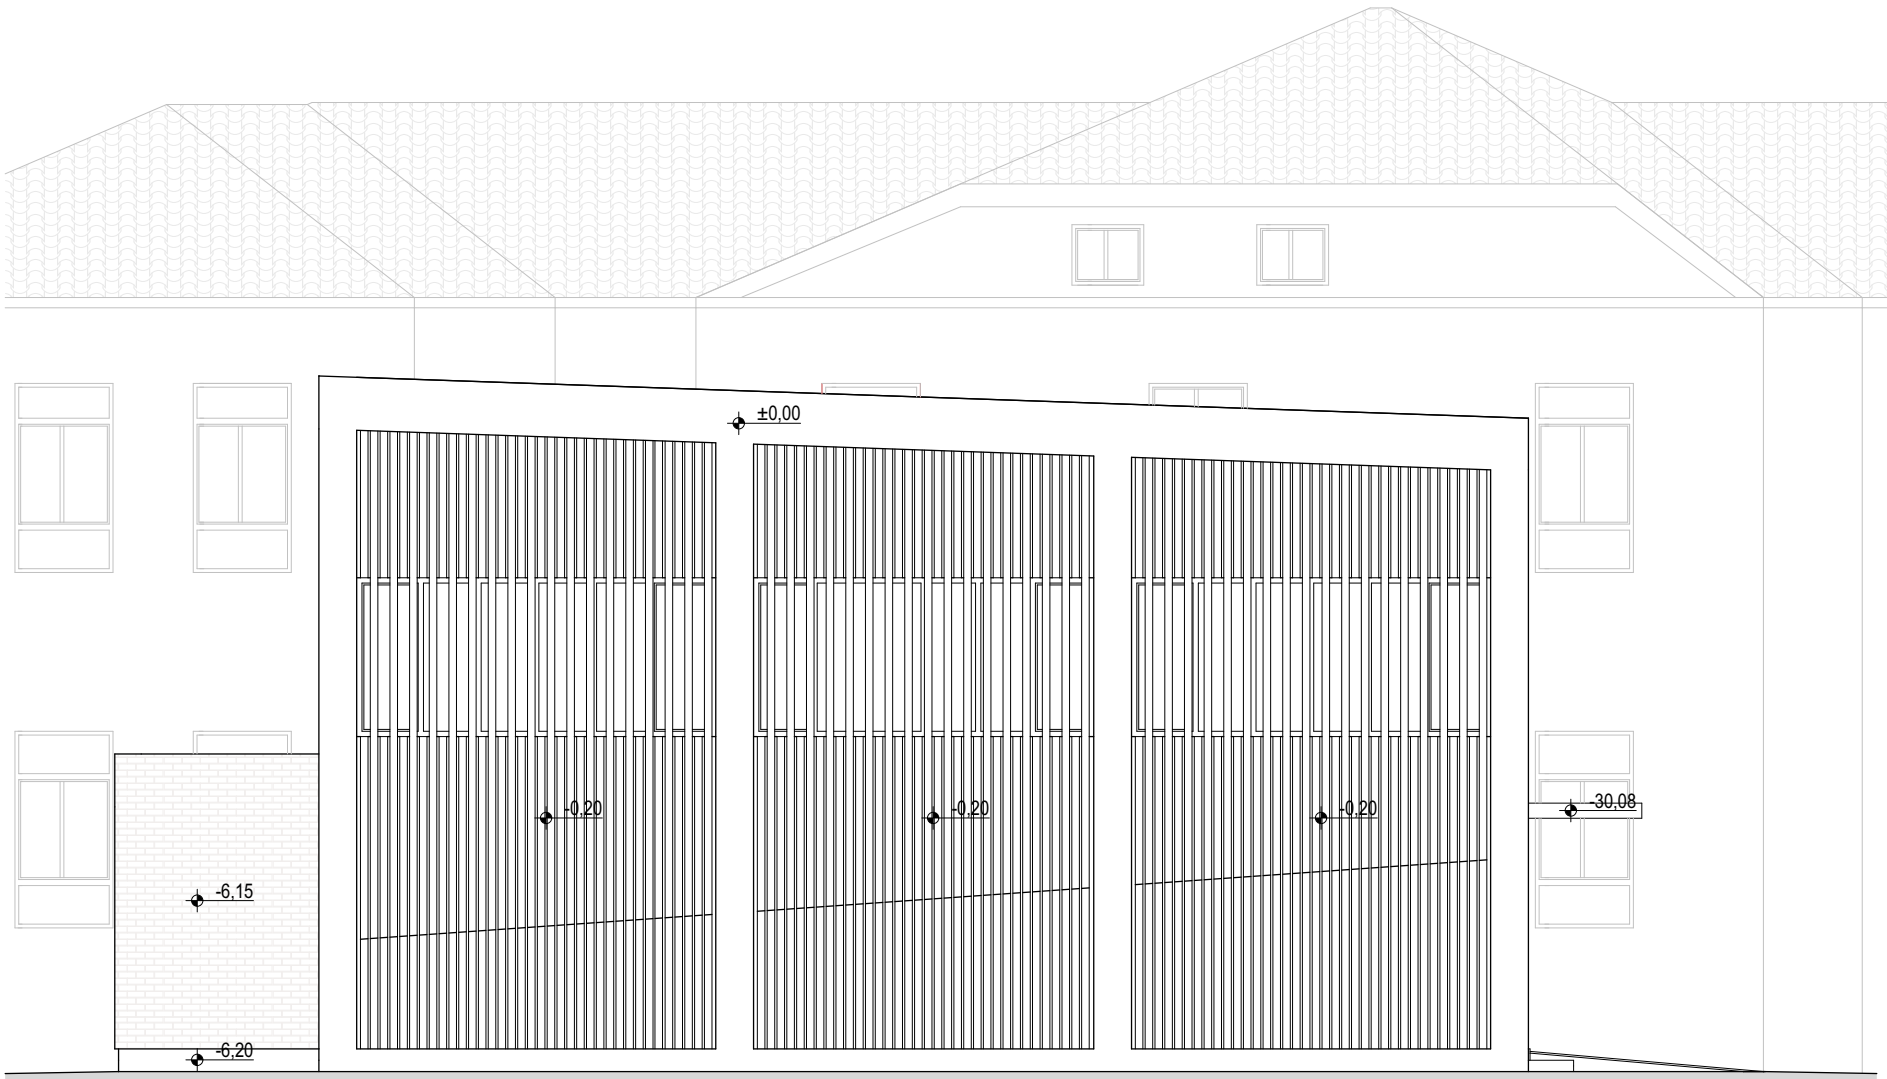


www.stankovicinzenjering.com STANKOVIĆ INŽENJERING Leskovac, Južnomoravskih brigada br. 95 tel. 016 218 675 www.stankovicinzenjering.com office@stankovicinzenjering.com	Naziv objekta:		Dogradnja fiskulturne sale uz objekat osnovne škole	
	Investitor:		Grad Leskovac, Pana Đukića br. 9-11, Leskovac	
	Crtež:		FASADA F2 - NOVOPROJEKTOVANO STANJE	
	Vrsta tehničke dokumentacije:		DEO PROJEKTA:	
Odgovorni projektant:		IDR	1 - projekat arhitekture	
Projektant saradnik:		Broj licence:	300 M734 13	
Datum izrade:		Broj licence:		
software licence No:		Razmera:	1:100	Broj crteža: 1.6.11.
ARCHICAD NET01 3-5XXXXXX				

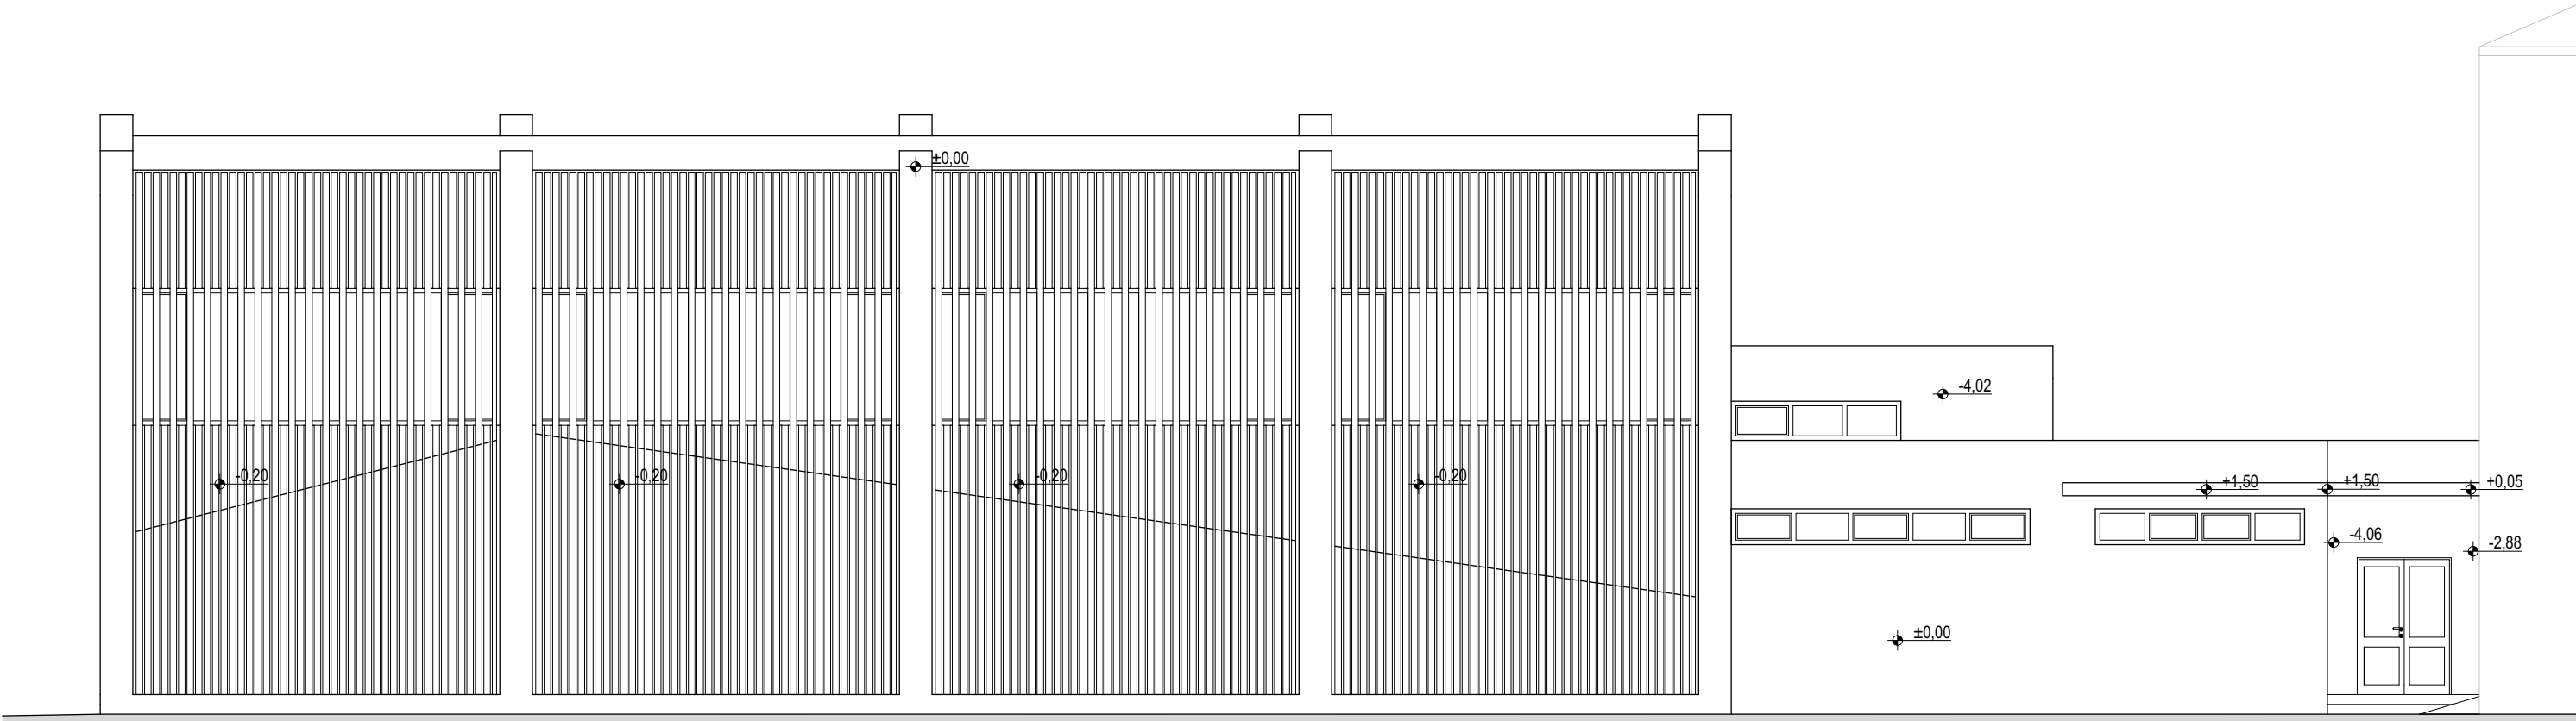

STANKOVIĆ INŽENJERING Leskovac, Južnomoravskih brigada br. 95 tel. 016 218 675 www.stankovicinzenjering.com office@stankovicinzenjering.com Naziv objekta: Dogradnja fiskulturne sale uz objekat osnovne škole <tr><td> Investitor: Grad Leskovac, Pana Đukića br. 9-11, Leskovac </td></tr><tr><td> Crtež: FASADA F3 - NOVOPROJEKTOVANO STANJE </td></tr><tr><td> Vrsta tehničke dokumentacije: IDR </td></tr><tr><td> Odgovorni projektant: Ana Stojković, dipl. inž. arh. </td><td> DEO PROJEKTA: 1 - projekat arhitekture </td><td> Broj licence: 300 M734 13 </td><td> Broj licence: 300 M734 13 </td><td> Broj licence: 300 M734 13 </td></tr><tr><td> Projektant saradnik: Miroslav Simić, dipl. inž. arh. </td><td> Broj licence: 300 M734 13 </td><td> Broj licence: 300 M734 13 </td><td> Broj licence: 300 M734 13 </td><td> Broj licence: 300 M734 13 </td></tr><tr><td> Datum izrade: februar 2023. </td><td> Razmera: 1:100 </td><td> Broj crteža: 1.6.12. </td><td> Broj crteža: 1.6.12. </td><td> Broj crteža: 1.6.12. </td></tr><tr><td> software licence No: ARCHICAD NET01 3-5XXXXXX </td><td> software licence No: ARCHICAD NET01 3-5XXXXXX </td><td> software licence No: ARCHICAD NET01 3-5XXXXXX </td><td> software licence No: ARCHICAD NET01 3-5XXXXXX </td><td> software licence No: ARCHICAD NET01 3-5XXXXXX </td></tr>	Investitor: Grad Leskovac, Pana Đukića br. 9-11, Leskovac	Crtež: FASADA F3 - NOVOPROJEKTOVANO STANJE	Vrsta tehničke dokumentacije: IDR	Odgovorni projektant: Ana Stojković, dipl. inž. arh.	DEO PROJEKTA: 1 - projekat arhitekture	Broj licence: 300 M734 13	Broj licence: 300 M734 13	Broj licence: 300 M734 13	Projektant saradnik: Miroslav Simić, dipl. inž. arh.	Broj licence: 300 M734 13	Broj licence: 300 M734 13	Broj licence: 300 M734 13	Broj licence: 300 M734 13	Datum izrade: februar 2023.	Razmera: 1:100	Broj crteža: 1.6.12.	Broj crteža: 1.6.12.	Broj crteža: 1.6.12.	software licence No: ARCHICAD NET01 3-5XXXXXX	software licence No: ARCHICAD NET01 3-5XXXXXX	software licence No: ARCHICAD NET01 3-5XXXXXX	software licence No: ARCHICAD NET01 3-5XXXXXX	software licence No: ARCHICAD NET01 3-5XXXXXX
	Investitor: Grad Leskovac, Pana Đukića br. 9-11, Leskovac																						
	Crtež: FASADA F3 - NOVOPROJEKTOVANO STANJE																						
	Vrsta tehničke dokumentacije: IDR																						
Odgovorni projektant: Ana Stojković, dipl. inž. arh.	DEO PROJEKTA: 1 - projekat arhitekture	Broj licence: 300 M734 13	Broj licence: 300 M734 13	Broj licence: 300 M734 13																			
Projektant saradnik: Miroslav Simić, dipl. inž. arh.	Broj licence: 300 M734 13	Broj licence: 300 M734 13	Broj licence: 300 M734 13	Broj licence: 300 M734 13																			
Datum izrade: februar 2023.	Razmera: 1:100	Broj crteža: 1.6.12.	Broj crteža: 1.6.12.	Broj crteža: 1.6.12.																			
software licence No: ARCHICAD NET01 3-5XXXXXX	software licence No: ARCHICAD NET01 3-5XXXXXX	software licence No: ARCHICAD NET01 3-5XXXXXX	software licence No: ARCHICAD NET01 3-5XXXXXX	software licence No: ARCHICAD NET01 3-5XXXXXX																			

FASADA F4 - NOVOPROJEKTOVANO STANJE
R 1/100

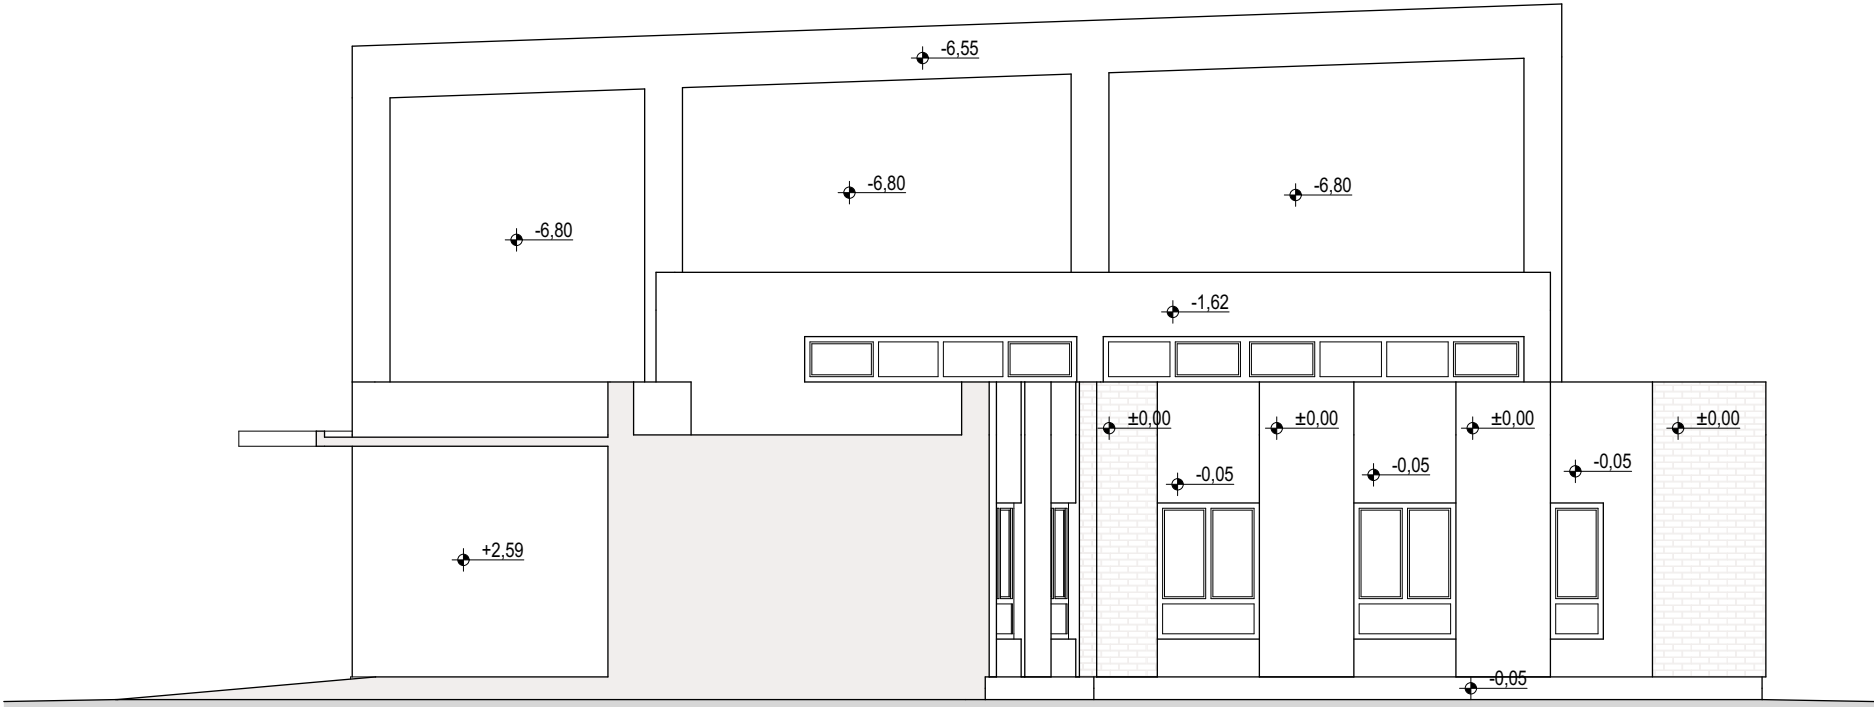

 www.stankovicinzenjering.com STANKOVIĆ INŽENJERING Leskovac, Južnomoravskih brigada br. 95 tel. 016 218 675 www.stankovicinzenjering.com office@stankovicinzenjering.com	Naziv objekta:		Dogradnja fiskulturne sale uz objekat osnovne škole	
	Investitor:		Grad Leskovac, Pana Đukića br. 9-11, Leskovac	
	Crtež:		FASADA F4 - NOVOPROJEKTOVANO STANJE	
	Vrsta tehničke dokumentacije:		IDR	DEO PROJEKTA:
Odgovorni projektant:		Ana Stojković, dipl. inž. arh.	Broj licence:	300 M734 13
Projektant saradnik:		Miroslav Simić, dipl. inž. arh.	Broj licence:	
Datum izrade:		februar 2023.	Razmera:	1:100
software licence No:		ARCHICAD NET01 3-5XXXXXX	Broj crteža:	
			1.6.13.	



- pogled iz ulice Pana Đukića



- pogled sa javne blokovske površine ispred postojeće sportske hale



- pogled iz školskog dvorišta



- pogled iz školskog dvorišta prema ulazu u salu i postojećem objektu škole